


MA-120-01/LED 投光灯



一、产品尺寸:

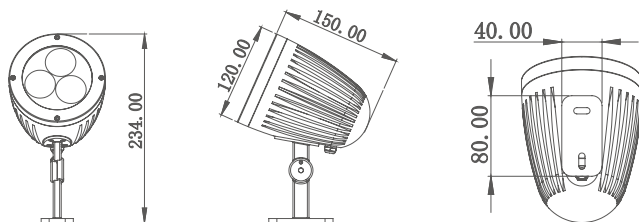

MA-120-01/LED 投光灯

二、产品特点:

1. 拥有外观设计专利的羽毛球形灯体符合古建瓦面应用视觉
2. 全结构防水采用机械锁压硅胶垫技术确保高低温耐用性
3. 采用专属超远距精准投光技术及93%透光率超白钢化玻璃
4. 采用压铸铝灯体及复合金属高效热传导专利技术
5. 根据现场安装需求可选配多种安装支架

三、基本参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XHP35
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	36W	其它参数	
输入电压	24V DC / 220V AC	线材规格	3芯1.5mm² 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	压铸铝
调照射角度	180度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>平均光束角(50%) : 6.1度</p>	
控制方式	ON-OFF		
环境温度	-30°C ~ +35°C		
净重	2.5KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		